

CHALEUR OPTIMALE

Stratos MB



CHALEUR OPTIMALE

Stratos MB

Avec le Stratos MB, Flandria offre la solution idéale pour le chauffage principal comme d'appoint. Le convecteur au gaz Stratos MB allie un design séduisant à une diffusion optimale de la chaleur. L'air chaud monte, ce qui peut créer d'importants écarts de température entre le sol et le plafond. Grâce à son ventilateur orienté vers le bas, le Stratos MB chauffe la pièce de la manière la plus efficace et homogène. La sensation de chaleur et le confort général augmentent, si bien que le Stratos MB doit fonctionner moins longtemps. Le ventilateur garantit en outre un habillage « Cool Touch » sûr. Ajoutez-y le rendement très élevé de cet appareil (+91 %) et il est clair qu'il compte parmi les appareils de chauffage les plus économiques du marché. La technologie d'une chaudière dans un appareil individuel.

Installation flexible. L'amenée d'air comme l'évacuation des fumées sont forcées, pour plus de flexibilité à l'installation. Même là où un raccordement cheminée ou mural classique est impossible. Avec le kit de conduits séparés en option, l'air peut être aspiré ailleurs qu'à l'endroit de l'évacuation. Conduits d'amenée et d'évacuation de plusieurs mètres disponibles.

- Raccordement mural ou cheminée flexible (type C)
- Électricité nécessaire
- Installation flexible grâce à l'évacuation forcée
- Commande simple sur le dessus
- Thermostat sans fil en option
- Rendement très élevé de 91 % à 93 %
- Kit de conversion propane/butane : inclus

Appareil	Tous les modèles (gamme Stratos MB)
Raccordement	Raccordement mural ou cheminée flexible (type C)
Combustion	Étanche
Amenée d'air	Forcée
Gaz	G20 / G25 / G30 / G31
Électricité nécessaire	Oui
Chambre de combustion	Aluminium
Habillage	Tôle thermolaquée
Couleur	Blanc grisé

Appareil	Stratos MB 25	Stratos MB 47	Stratos MB 68	Stratos MB 86
Référence	5735026200	5735047200	5735068200	5735086200
Puissance	2500 W	4700 W	6800 W	8600 W
Rendement	93%	91%	92%	91%
Poids	20,7 kg	27 kg	33 kg	39 kg
Bruit	+/- 30 dB	+/- 40 dB	+/- 40 dB	+/- 50 dB
Ø évacuation	2 x 32 mm (ou 2 x 54 mm)	2 x 32 mm (ou 2 x 54 mm)	2 x 54 mm	2 x 54 mm
Dimensions (h x l x p)	585 x 535 x 200 mm	585 x 685 x 200 mm	585 x 835 x 200 mm	585 x 985 x 200 mm
Classe énergie	C	B	B	B

Chaque Stratos MB est toujours livré avec un kit de conduits non séparés et un kit propane. Mais le Stratos MB offre aussi des solutions plus flexibles avec amenée et évacuation séparées, ce qui ouvre bien plus de possibilités. Divers accessoires sont disponibles pour adapter facilement l'installation sur mesure.

Outre le design et l'efficacité, la sécurité et le confort sont essentiels. La combustion étanche sépare l'air de la pièce du processus de combustion, tandis que la circulation d'air garde l'habillage agréablement frais. Le réservoir d'eau aide à maintenir l'humidité de l'air. Le Stratos MB est simple à utiliser et peut recevoir en option un thermostat d'ambiance sans fil pilotant un ou plusieurs appareils.

Avantages à l'installation

- Installation flexible grâce à l'amenée et l'évacuation forcées
- Kit de conduits compact (diamètre 32 ou 54 mm)
- Longueur équivalente kit de conduits max. 10 à 15 m
- Composants éprouvés et facilement accessibles

Refroidir aussi ? Voir flandriAir

Découvrez tous les accessoires sur notre site web.
Une question sur le bon choix ? Nous vous aidons volontiers.



STRATOS MB

Appareil	Tous les modèles (gamme Stratos MB)
Raccordement	Raccordement mural ou cheminée flexible (type C)
Combustion	Étanche
Amenée d'air	Forcée
Gaz	G20 / G25 / G30 / G31
Électricité nécessaire	Oui
Chambre de combustion	Aluminium
Habillage	Tôle thermolaquée
Couleur	Blanc grisé

Appareil	Stratos MB 25	Stratos MB 47	Stratos MB 68	Stratos MB 86
Référence	5735026200	5735047200	5735068200	5735086200
Code EAN	5404029701699	5404029701729	5404029701736	5404029701743
Puissance	2500 W	4700 W	6800 W	8600 W
Rendement	93%	91%	92%	91%
Poids	20,7 kg	27 kg	33 kg	39 kg
Bruit	+/- 30 dB	+/- 40 dB	+/- 40 dB	+/- 50 dB
Ø évacuation	2 × 32 mm (ou 2 × 54 mm)	2 × 32 mm (ou 2 × 54 mm)	2 × 54 mm	2 × 54 mm
Dimensions (h x l x p)	585 × 535 × 200 mm	585 × 685 × 200 mm	585 × 835 × 200 mm	585 × 985 × 200 mm
Classe énergie	C	B	B	B

Standard


Option Ø 32

Option Ø 54


Ø 32 - Stratos MB 25/47, réf. 5730032000
Ø 54 - Stratos MB 68/86, réf. 5730054000

Stratos MB 25 Réf. 5730032100


Stratos MB 25/47/68/86 Réf. 5730054100

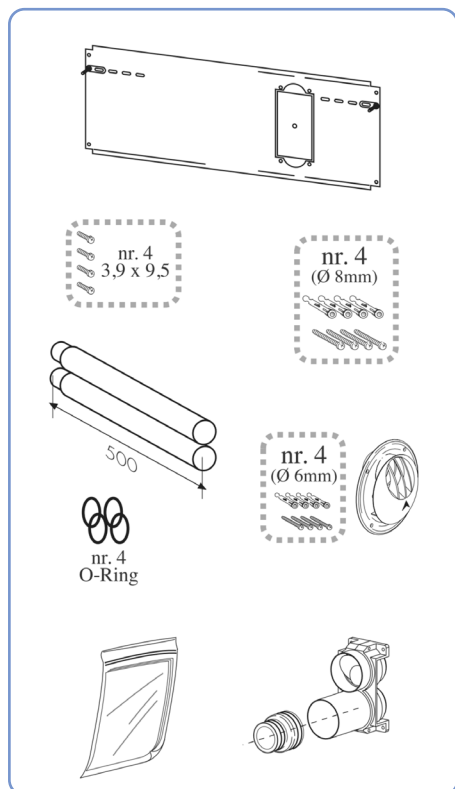

Kit de conduits non séparés ø 32 mm ou ø 54 mm
(1 terminal double)

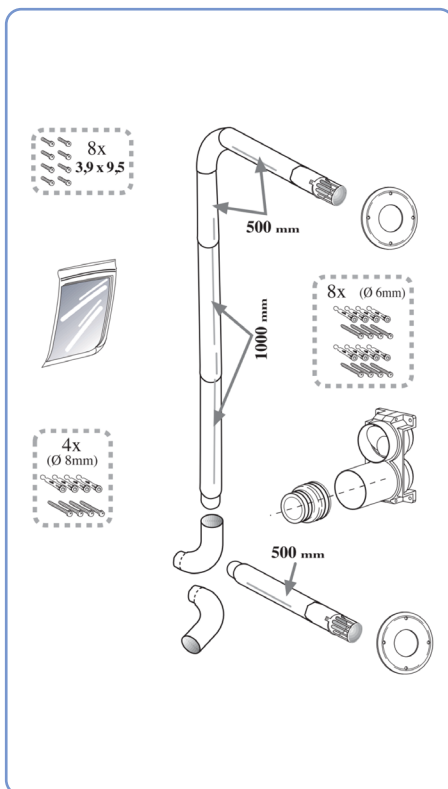

Kit de conduits séparés $\varnothing$ 32 mm
(2 terminaux simples)

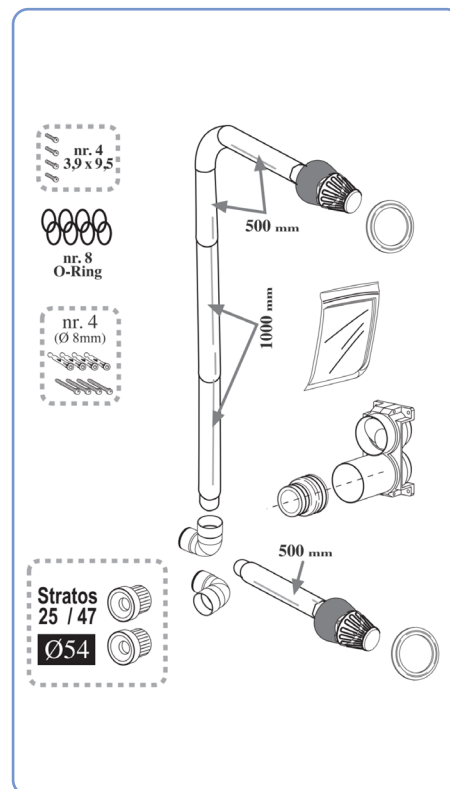

Kit de conduits séparés ø 54 mm
(2 terminaux simples)