

OPTIMALE WARMTE

Stratos MB



OPTIMALE WARMTE

Stratos MB

Met de Stratos MB biedt Flandria de ideale oplossing voor zowel hoofd- als bijverwarming. De Stratos MB gasconvector combineert een oogstrelend design met een optimale warmteverspreiding. Warme lucht stijgt, waardoor er tussen de vloer en het plafond belangrijke temperatuurverschillen kunnen ontstaan. Dankzij de naar onder gerichte ventilator slaagt de Stratos MB erin de ruimte op de meest efficiënte en gelijkmatige manier te verwarmen. Zo verhoogt het warmtegevoel en het algemeen comfort in de ruimte, waardoor men de Stratos MB minder lang moet laten branden. Bovendien zorgt de ventilator voor een veilige "Cool Touch" mantel. Voeg daarbij het uiterst hoge rendement van dit toestel (+91%) en het wordt duidelijk dat dit een van de zuinigste verwarmingstoestellen op de markt is. De technologie van een CV-ketel in een individueel toestel.

Flexibele plaatsing. Zowel de luchtaanvoer als rookafvoer is gestuwd en zorgt zo voor extra flexibiliteit bij het installeren. Ook op plaatsen waar een traditionele schouw- of muuraansluiting niet mogelijk is. Met de optionele gescheiden buizenkit kan de lucht aangevoerd worden vanuit een andere plaats dan waar zich de afvoer bevindt. Meterslange aan- en afvoerbuizen beschikbaar.

- Flexibele muur- of schouwaansluiting (type C)
- Elektriciteit nodig
- Flexibele plaatsing door gestuwde rookafvoer
- Eenvoudige bediening bovenaan
- Optionele draadloze thermostaat
- Uiterst hoog rendement van 91% t.e.m. 93%
- Ombouwset propaan/butaan: inbegrepen

Toestel	Alle modellen (Stratos MB-reeks)
Aansluiting	Flexibele muur- of schouwaansluiting (type C)
Verbranding	Gesloten
Luchtaanvoer	Gestuwd
Gassen	G20 / G25 / G30 / G31
Elektriciteit nodig	Ja
Verbrandingskamer	Aluminium
Mantel	Gepoederlakt plaatstaal
Kleur	Grijswit

Toestel	Stratos MB 25	Stratos MB 47	Stratos MB 68	Stratos MB 86
Referentie	5735026200	5735047200	5735068200	5735086200
Vermogen	2500 W	4700 W	6800 W	8600 W
Rendement	93%	91%	92%	91%
Gewicht	20,7 kg	27 kg	33 kg	39 kg
Geluid	+/- 30 dB	+/- 40 dB	+/- 40 dB	+/- 50 dB
Diameter afvoer	2 x 32 mm (of 2 x 54 mm)	2 x 32 mm (of 2 x 54 mm)	2 x 54 mm	2 x 54 mm
Afmetingen (h x b x d)	585 x 535 x 200 mm	585 x 685 x 200 mm	585 x 835 x 200 mm	585 x 985 x 200 mm
Energieklasse	C	B	B	B

Elke Stratos MB wordt steeds geleverd met een niet-gescheiden buizenkit en propaanset. Maar de Stratos MB biedt ook flexibelere oplossingen met gescheiden aan- en afvoer. Dit schept heel wat meer mogelijkheden. Er zijn verschillende toebehoren beschikbaar die het je gemakkelijk maken om de installatie verder op maat uit te voeren.

Naast design en efficiëntie staan veiligheid en comfort centraal. De gesloten verbranding scheidt de kamerlucht van het verbrandingsproces, terwijl de luchtcirculatie de mantel aangenaam koel houdt. Het waterreservoir helpt de luchtvochtigheid op peil te houden. De Stratos MB is eenvoudig te bedienen en kan optioneel worden uitgerust met een draadloze kamerthermostaat waarmee één of meerdere toestellen worden aangestuurd.

Voordelen bij installatie

- Flexibele plaatsing door gestuwde aan- en afvoer
- Plaatsbesparende buizenkit (diameter 32 of 54 mm)
- Lengte-equivalent buizenkit max. 10 tot 15 m
- Beproefde en makkelijk bereikbare componenten

Ook koelen? Ontdek flandriAir

Ontdek alle toebehoren op onze website.
Vragen over de juiste keuze? Wij helpen u graag.



STRATOS MB

Toestel	Alle modellen (Stratos MB-reeks)
Aansluiting	Flexibele muur- of schouwaansluiting (type C)
Verbranding	Gesloten
Luchtaanvoer	Gestuwd
Gassen	G20 / G25 / G30 / G31
Elektriciteit nodig	Ja
Verbrandingskamer	Aluminium
Mantel	Gepoederlakt plaatstaal
Kleur	Grijswit

Toestel	Stratos MB 25	Stratos MB 47	Stratos MB 68	Stratos MB 86
Referentie	5735026200	5735047200	5735068200	5735086200
EAN-code	5404029701699	5404029701729	5404029701736	5404029701743
Vermogen	2500 W	4700 W	6800 W	8600 W
Rendement	93%	91%	92%	91%
Gewicht	20,7 kg	27 kg	33 kg	39 kg
Geluid	+/- 30 dB	+/- 40 dB	+/- 40 dB	+/- 50 dB
Diameter afvoer	2 x 32 mm (of 2 x 54 mm)	2 x 32 mm (of 2 x 54 mm)	2 x 54 mm	2 x 54 mm
Afmetingen (h x b x d)	585 x 535 x 200 mm	585 x 685 x 200 mm	585 x 835 x 200 mm	585 x 985 x 200 mm
Energieklasse	C	B	B	B

Standaard


Optie Ø 32

Optie Ø 54


Ø 32 - Stratos MB 25/47, ref. 5730032000
 Ø 54 - Stratos MB 68/86, ref. 5730054000

Stratos MB 25 Ref. 5730032100


Stratos MB 25/47/68/86 Ref. 5730054100

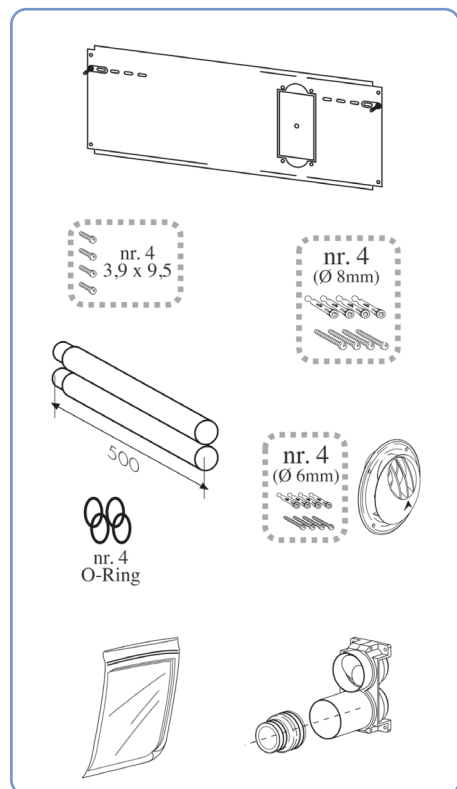

Niet-gescheiden buizenkit in- en uitlaat Ø 32 mm of Ø 54 mm
 (1 dubbel afsluitstuk)

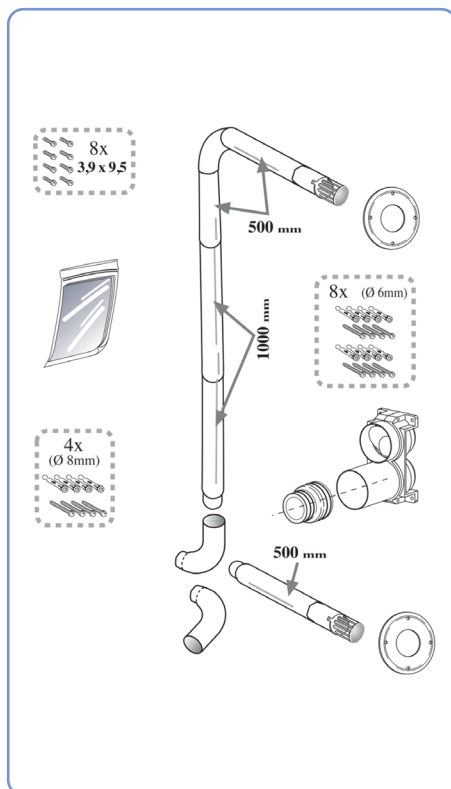

Gescheiden buizenkit in- en uitlaat Ø 32 mm
 (2 enkelvoudige afsluitstukken)

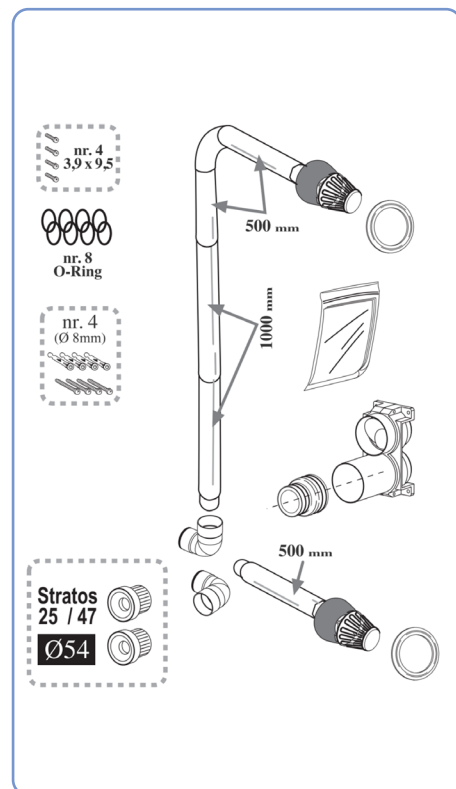

Gescheiden buizenkit in- en uitlaat Ø 54 mm
 (2 enkelvoudige afsluitstukken)